



Sortimentsguide



Sortimentsguide

CombiShield™ 56/66 skjutdörrar

Gäller endast CombiShield™ 66, sidoljus och överljus.





Butiker
Skolor
Kontor
Hyresfastigheter
Industrifastigheter
Bensinstationer
Sjukhus

CombiShield™ 56 är ett oisolerat dörrsystem utan bruten köldbrygga som kan kombineras med sido- och överljus samt fasta fönsterpartier med bruten köldbrygga – CombiShield™ 66.

Systemet ger stort utrymme för valfrihet vad gäller fyllningar och färger.


Skjutdörrarna ger ett inbjudande intryck oavsett användningsområde. Karm, dörrblads- och sidoljusprofiler är kraftiga och självbärande.

CombiShield™ 56 och 66 tillverkas måttanpassade och kan förses med olika tillbehör.

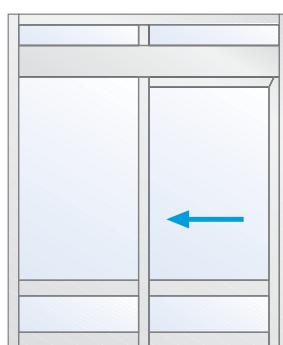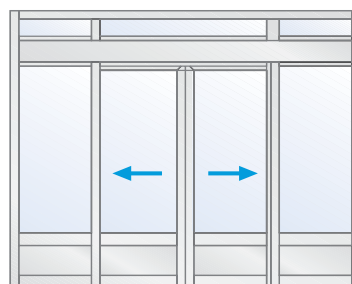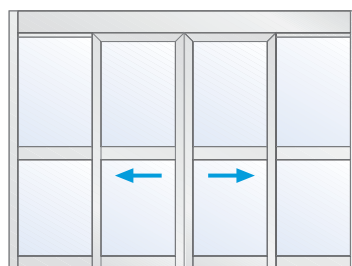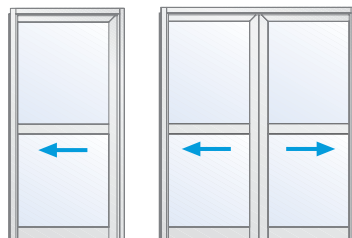

Fritt öppningsmått för enkeldörr med sidoljus:


$$\frac{\text{KYM-353}}{2}$$

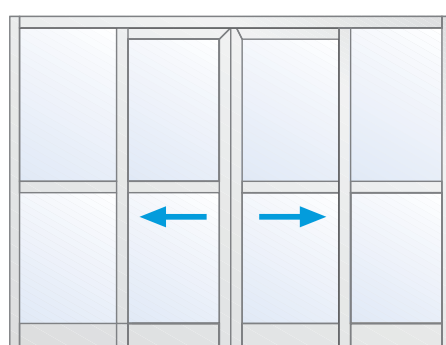

Fritt öppningsmått för pardörrar med sidoljus:

$$\frac{\text{KYM-562}}{2}$$

Dörröppning

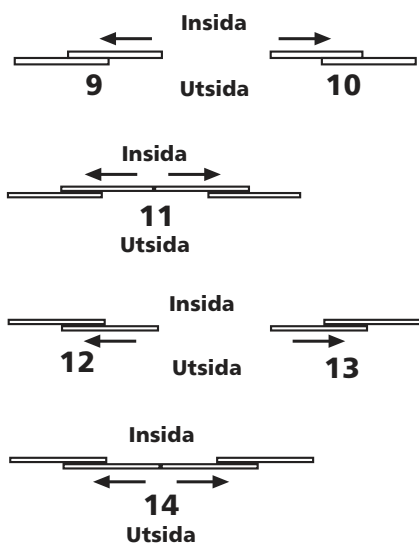

Konstruktion: CombiShield™ 56 skjutdörrar, tillverkas med Preconals profilsystem utan bruten köldbrygga. CombiShield™ 66 sido- och överljus samt fasta partier tillverkas med Preconals profilsystem med bruten köldbrygga. Karm och dörrbladsprofiler är självbärande av extra kraftig konstruktion för att uppnå maximal hållfasthet.

Förstärkningar: Karmöverstycke och dörrblad är förstärkta för dörrautomatik.

Ytbehandling: Aluminiumpartierna levereras anodiserade i kulörerna natur eller brunt. Dörrarna kan även levereras i valfri RAL- eller NCS-kulör.

Tätning: Dörrarna är försedda med borstlistor. För tätning mellan dörrblad och fasta sektioner respektive golv används borsttätning.

Lås: Dörrarna är konstruerade för smalprofil – hakregellås. A-mått 56,5 mm, B1-mått 32,5 mm, B2-mått 45 mm – se figur s. 22.

Glas: Dörrbladet kan levereras med enkelglas eller 2-glas isolerruta (härdad). Glaskonstruktionen kan även ges speciella skyddsfunktioner, t. ex.:

Förbättrat u-värde – lågemissionsglas.
Skydd mot solinstrålning – solskyddsglas.
Skydd mot buller – med för objektet anpassad lösning.
Säkerhet – härdad, laminerat eller larmat glas.
Skydd mot insyn – t. ex. ornamentat glas.

Spröjs: Placeras enligt beställarens önskemål.

Dörrautomatik: Monteras på det förstärkta karmöverstycket (automatikbalken) eller på väggen ovanför partiet.

Modell	Combi 56/66
Skjutdörrar	
CombiShield™ 56 utan bruten köldbrygga	Standard
Fasta partier	
CombiShield™ 56 utan bruten köldbrygga	Ange
CombiShield™ 66 med bruten köldbrygga	Ange
Dörröppning	
Enkeldörr enligt figur 9	Ange
Enkeldörr enligt figur 10	Ange
Dubbeldörr enligt figur 11	Ange
Enkeldörr enligt figur 12	Ange
Enkeldörr enligt figur 13	Ange
Dubbeldörr enligt figur 14	Ange
Ytbehandling	
Natur eller brunanodiserat	Ange
Lackerat	Tillval
Fyllning	
Utvändigt: Slät aluminiumplåt 1,5 mm	Standard
Invändigt: Slät aluminiumplåt 1,5 mm	Standard
Aluminiumspont	Tillval
Isolering	
Cellplast	Standard
Spröjs	
Profilbredd 89 mm	Standard
Profilbredd 150 mm	Tillval
Glas	
Enkelglas	Tillval
2-glas isolerruta (härdad)	Standard
Lås	
Hakregellås	Tillval
Tätning	
Borstlist	Standard
Utförande	
Dörrautomatik	Ange
Manuell öppning	Ange
Infästning	
Adjufix	Tillval
Svetsbult	Standard
Monteringsanvisning	Ingår



Preconal
hansen dörrspecialisten

Produkter

- **VikingShield™**
allrounddörrar
- **VikingShield™**
aluminiumluckor
- **FrontShield™**
entrédörrar
- **CombiShield™**
skjutdörrar
- **SecureShield™**
säkerhetsdörrar
- **FireShield™**
branddörrar
- **Fenster™**
aluminiumfönster

Teknisk service

- Produktinformation
- Teknisk support
- Idé och layout
- Totallösningar
- Kundanpassade projekt
- Miljöpåverkan
- Totalekonomiska projektlösningar

Marknadsområden

- Kontorsbyggnader
- Affärscentra
- Butiker
- Sportanläggningar
- Offentliga byggnader
- Kulturbyggnader
- Industribyggnader
- Hyreshus
- Institutioner
- Utbildningscentra

Marknad

- Danmark
- Sverige
- Norge
- Storbritannien
- Tyskland
- Island

Teknisk information kan lämnas av alla företag inom **HansenGroup**.

Visioner

Att vara ledande företag inom branschen

- där kunder väljer att köpa
- där människor vill arbeta och göra karriär
- som inger förtroende
- dit underleverantörer vill leverera

HansenGroup

E-post: info@hansengroup.biz
Internet: www.hansengroup.biz
Tel: Denmark +45 96 75 11 80
Storbritannien +44 161 653 3030

Det är vår intention att informationen i denna broschyr är med verkligheten överensstämmande. **HansenGroup** förbehåller sig rätten att förbättra, uppdatera och modifiera produkter och tjänster utan förvarning. **Mars 2005**

Preconal Falkenberg

Box 173
SE 311 22 Falkenberg
Tel: 0346-554 50
Fax: 0346-198 10
E-post: falkenberg@preconal.se
Internet: www.preconal.se

Preconal Arboga

Box 232
SE 732 24 Arboga
Tel: 0589-150 31
Fax: 0589-179 75
E-post: arboga@preconal.se
Internet: www.preconal.se

Preconal Karlstad

Bidevindsgatan 2
SE 652 21 Karlstad
Tel: 054-85 10 80
Fax: 054-85 10 84
E-post: karlstad@preconal.se
Internet: www.preconal.se



Preconal
hansen dörrspecialisten

Produkter

- **VikingShield™**
allrounddörrar
- **VikingShield™**
aluminiumluckor
- **FrontShield™**
entrédörrar
- **CombiShield™**
skjutdörrar
- **SecureShield™**
säkerhetsdörrar
- **FireShield™**
branddörrar
- **Fenster™**
aluminiumfönster

Teknisk service

- Produktinformation
- Teknisk support
- Idé och layout
- Totallösningar
- Kundanpassade projekt
- Miljöpåverkan
- Totalekonomiska projektlösningar

Marknadsområden

- Kontorsbyggnader
- Affärscentra
- Butiker
- Sportanläggningar
- Offentliga byggnader
- Kulturbbyggnader
- Industribyggnader
- Hyreshus
- Institutioner
- Utbildningscentra

Marknad

- Danmark
- Sverige
- Norge
- Storbritannien
- Tyskland
- Island

Teknisk information kan lämnas av alla företag inom **HansenGroup**.

Visioner

Att vara ledande företag inom branschen

- där kunder väljer att köpa
- där människor vill arbeta och göra karriär
- som inger förtroende
- dit underleverantörer vill leverera

HansenGroup

E-post: info@hansengroup.biz
Internet: www.hansengroup.biz
Tel: Denmark +45 96 75 11 80
Storbritannien +44 161 653 3030

Det är vår intension att informationen i denna broschyr är med verkligheten överensstämmande. **HansenGroup** förbehåller sig rätten att förbättra, uppdatera och modifiera produkter och tjänster utan förvarning. **Mars 2005**

Preconal Falkenberg

Box 173
SE 311 22 Falkenberg
Tel: 0346-554 50
Fax: 0346-198 10
E-post: falkenberg@preconal.se
Internet: www.preconal.se

Preconal Arboga

Box 232
SE 732 24 Arboga
Tel: 0589-150 31
Fax: 0589-179 75
E-post: arboga@preconal.se
Internet: www.preconal.se

Preconal Karlstad

Bidevindsgatan 2
SE 652 21 Karlstad
Tel: 054-85 10 80
Fax: 054-85 10 84
E-post: karlstad@preconal.se
Internet: www.preconal.se