




preconal
hansen aluminium & glas

PRECONAL™, DÖRRSPECIALISTEN

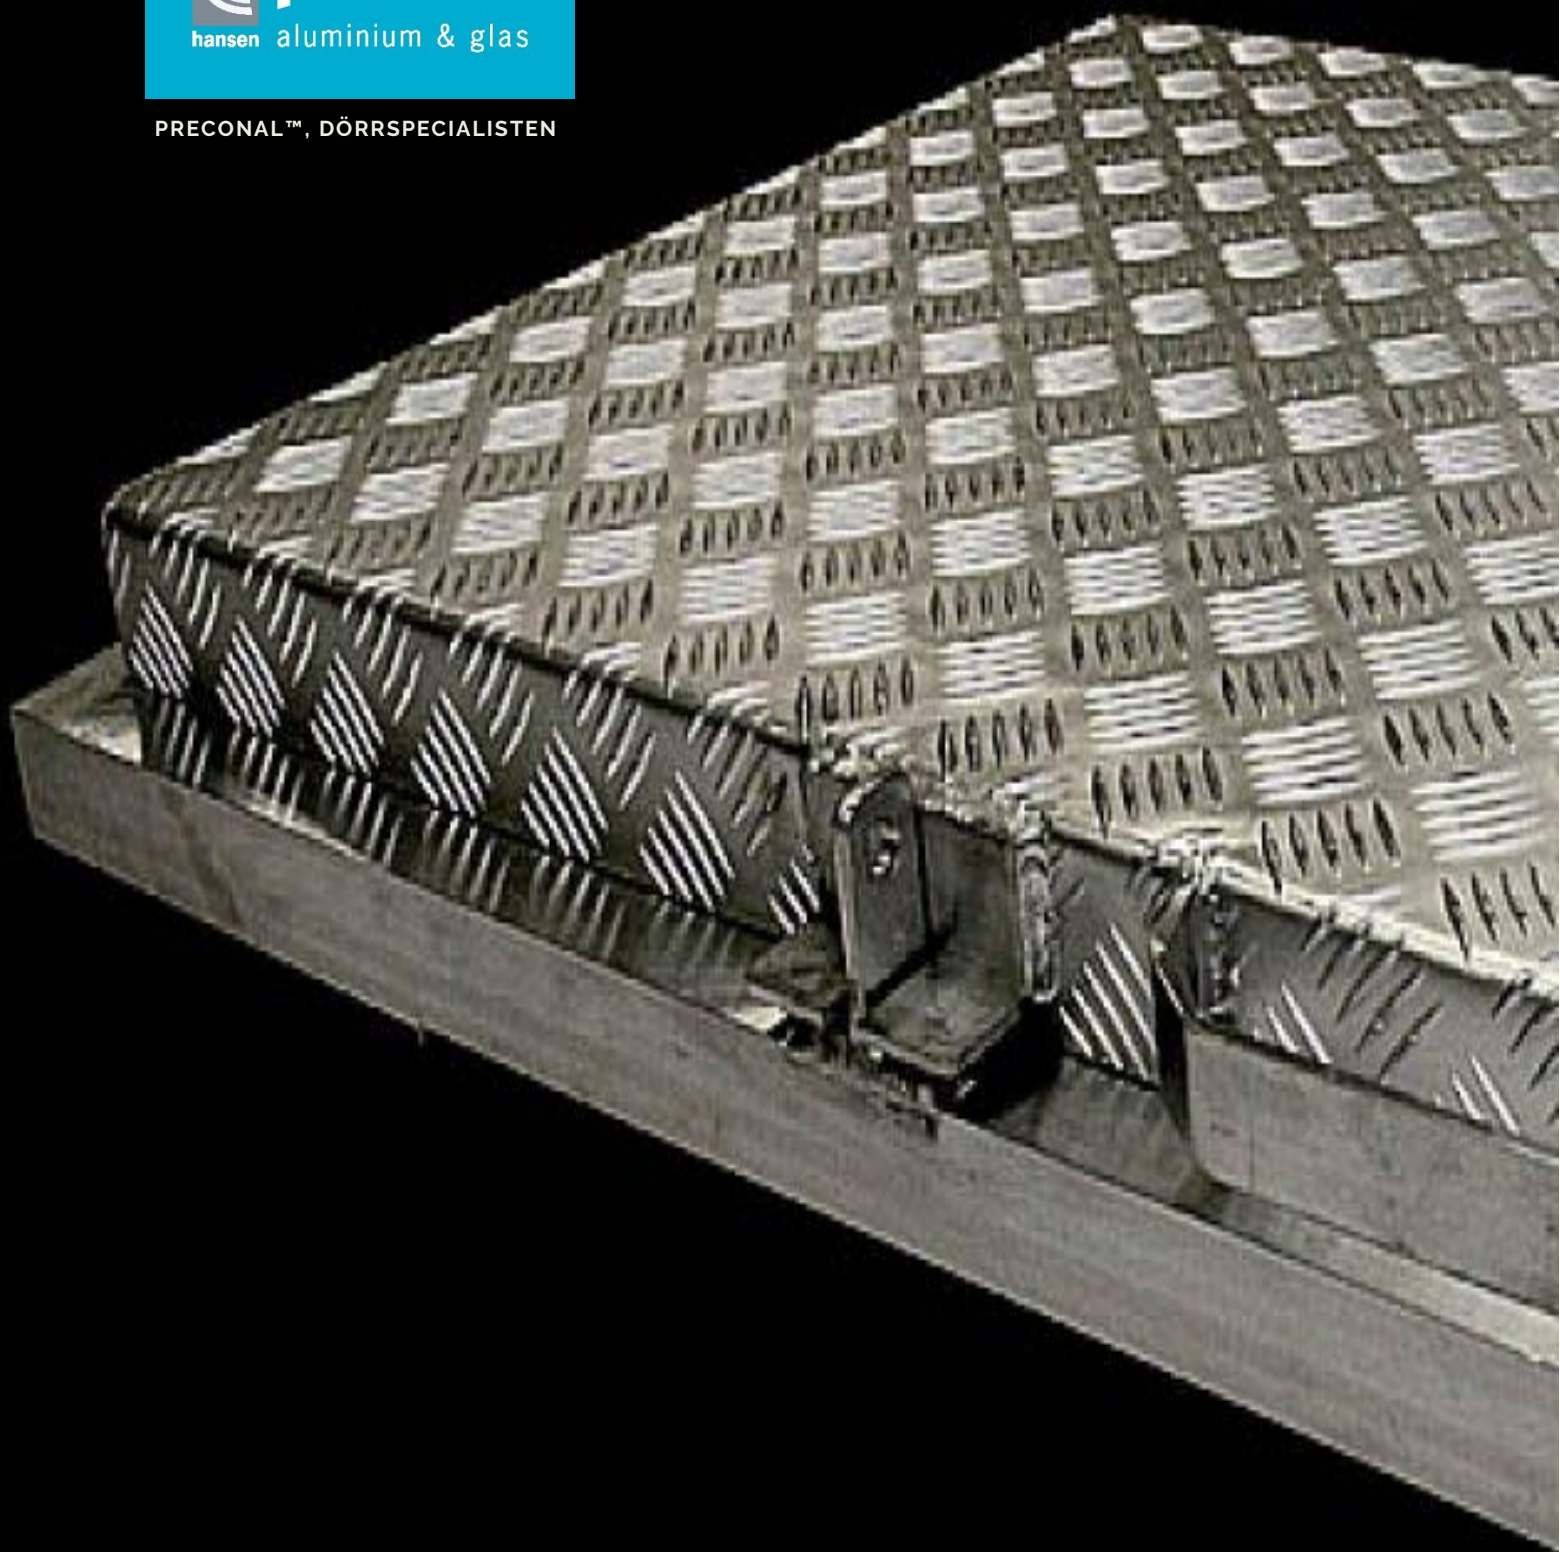

Preconal VikingShield™ aluminiumluckor (nedstigningsluckor)


VikingShield™ aluminiumluckor (nedstigningsluckor)

Inspektionsluckor Nedstigningsschakt Broar Vattenverk Reningsverk



Preconal aluminiumlucka används där kraven på lång livslängd, låga underhållskostnader och robust konstruktion är stora. Luckorna används överallt där det behövs en stabil och slagttålig lucka.

Preconal aluminiumlucka tillverkas för inomhus- och utomhusbruk (endast nedstigningsluckor).



Luckorna tillverkas måttanpassade och kan försees med olika tillbehör. Luckorna finns även som överfalsade.

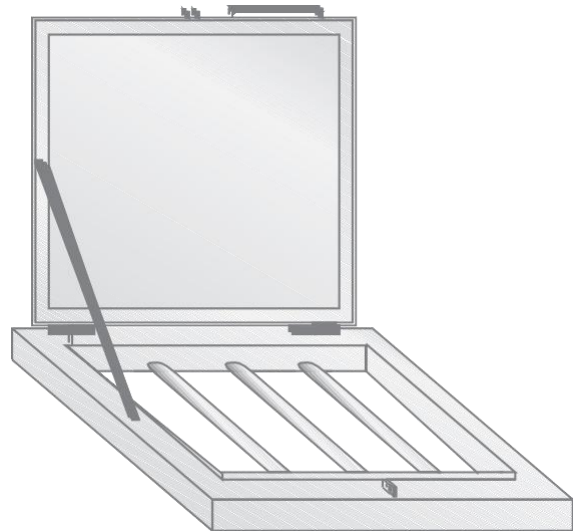



VikingShield™ 10 överfalsad isolerad lucka

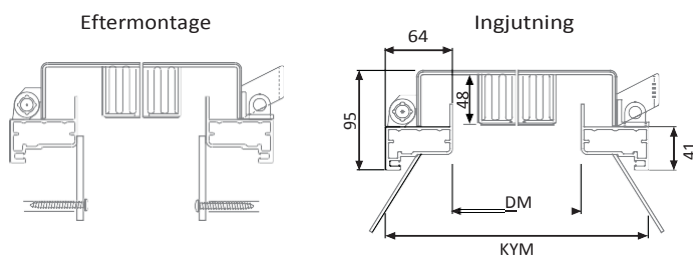


VikingShield™ 20 nedfälld lucka

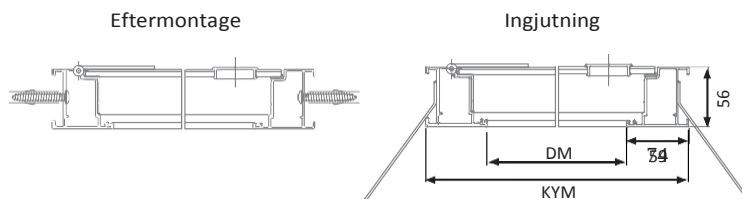

VikingShield™ 30 nedfälld tät lucka

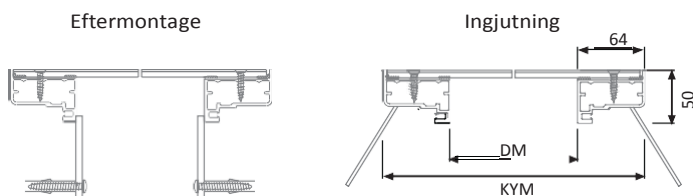

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsförändringar.

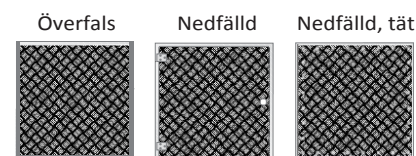

VikingShield™ 10 överfalsad isolerad lucka: Karm av aluminiumprofil och lucka av kraftig halkfri aluminiumdurkplåt. Luckan är isolerad med 45 mm stenullsmatta som omslutes av vinkelprofilram och stuccerad aluminiumplåt. Underhållsfria gångjärn med rostfri stapel lagrad i PVC hylsa. Luckan är försedd med lyfthandtag och beslag för låsning med hänglås. Luckan hålls i upprätt läge av en kraftig gasdämpare. Tillverkas som enkel eller parlucka med fast eller löstagbar mellanbalk.

VikingShield™ 20 nedfälld lucka: Karm av aluminiumprofil med tätning av EPDM - gummi. Luckan tillverkas isolerad med 45 mm stenullsmatta som omslutes av vinkelprofilkarm med 5/7 durkplåt och insida av stuccerad aluminiumplåt. Lucka med skyddsgaller tillverkas oisolerad. Luckan har rostfria gångjärn. Luckan hålls i uppställt läge av en kraftig gasdämpare.

VikingShield™ 30 nedfälld tät lucka: Ram av aluminium med dubbeltätning av EPDM-gummi. Ovansida av kraftig aluminiumdurkplåt som skruvas med försänkt rostfri skruv

mot ramen.

Kvarngaller: (Tillbehör). Ett galler faller av säkerhetsskäl ner


medan det andra kan ställas i uppställt läge.

Ytbehandling: Aluminiumluckorna levereras i obehandlad aluminium. Luckorna kan brännlackeras i valfri färg.

Montage: Karmarna tillverkas för ingjutning eller eftermontage. Ingjutningskarmar är försedda med förankringsbyglar för ingjutning i betongkonstruktionen.

Eftermontage: För eftermontage är karmen försedd med aluminiumplattjärn dessa är placerade på karmens insida och förborrade för montageskruv som ingår i leveransen.

Modell	Viking 10	Viking 20	Viking 30
För inomhusbruk	Standard	Standard	Standard
För utomhusbruk	Standard	—	—
Enkellucka	Ange	Ange	Ange
Parlucka med fast mellanbalk	Ange	Ange	Ange
Parlucka med löstagbar mellanbalk	Tillval	Tillval	—
Löstagbart skyddsgaller	Tillval	Tillval	Tillval
Gångjärnshängt 2-delat kvarngaller	Tillval	Tillval	Tillval
Öppningsfunktioner			
Gasdämpare	Standard	Standard	—
Handtag	Standard	—	—
Hänglåsfasten	Standard	—	—
Uttag	—	Standard	—
Lås med trekantsnyckel	—	Tillbehör	—
Ytbehandling			
Obeh. underhållsfri aluminium	Standard	Standard	Standard
Lackering			
Luckorna kan brännlackeras i valfria färger	Tillval	Tillval	Tillval
Tätning			
Gummilist EPDM	—	Standard	Standard
Vattentät	Tillval	—	Standard
Montage			
Karm för ingjutning	Ange	Ange	Ange
Karm för eftermontage	Ange	Ange	An

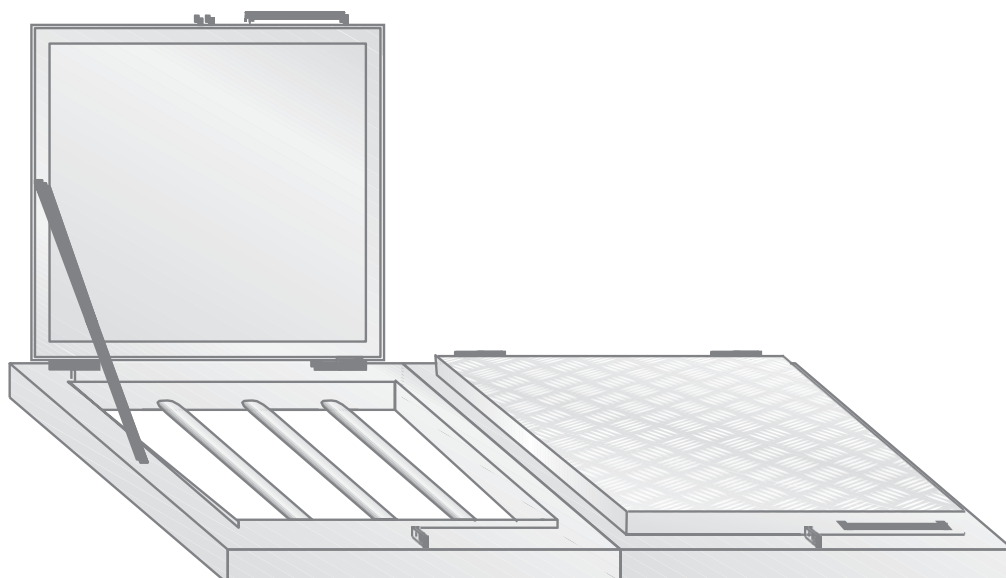

Produkter

- **VikingShield™**
allrounddörrar
- **VikingShield™**
aluminiumluckor
- **FrontShield™**
entrédörrar
- **CombiShield™**
skjuddörrar
- **SecureShield™**
säkerhetsdörrar
- **FireShield™**
branddörrar
- **Fenster™**
aluminiumfönster

Teknisk service

- Produktinformation
- Teknisk support
- Idé och layout
- Totallösningar
- Kundanpassade projekt
- Miljöpåverkan
- Totalekonomiska projektlösningar

Marknadsområden

- Kontorsbyggnader
- Affärscentra
- Butiker
- Sportanläggningar
- Offentliga byggnader
- Kulturbyggnader
- Industribyggnader
- Hyreshus
- Institutioner
- Utbildningscentra

Marknad

- Danmark
- Sverige
- Norge
- Storbritannien
- Tyskland
- Island

Teknisk information kan lämnas av alla företag inom HansenGroup.



**Glasbransch
FÖRENINGEN**



**Preconal Fasad AB /
Preconal System AB**
Postadress
Box 4014
SE-300 04 Halmstad
Tel: 035-26 52 700
e-post:
halmstad@preconal.se
Besöksadress kontor
Spetsvinkelgatan 9
302 50 Halmstad


**Preconal Fasad AB /
Preconal System AB**
Tel: 0346-554 50
e-post:
falkenberg@preconal.se
Adress
Kabelvägen 3
311 50 Falkenberg

**Preconal Fasad AB /
Preconal System AB**
Tel: 054-85 10 80
e-post:
karlstad@preconal.se
Adress
Bidevindsgatan 2
652 21 Karlstad

**Preconal Fasad AB /
Preconal System AB**
PostadressBox 232
SE 732 24 Arboga
Tel: 0589-150 30
e-post:
arboga@preconal.se
Adress
Strängen 15
732 31 Arboga

**Preconal Fasad AB /
Preconal System AB**
Tel: 08-777 93 20
e-post:
stockholm@preconal.se
Adress
Elsa Brändströmsgata 52
129 52 Hägersten

**Preconal Fasad
AB/Preconal System AB**
Tel: 040-12 04 22
e-post:
malmo@preconal.se
Adress
Företagsvägen 30
232 37 Arlöv

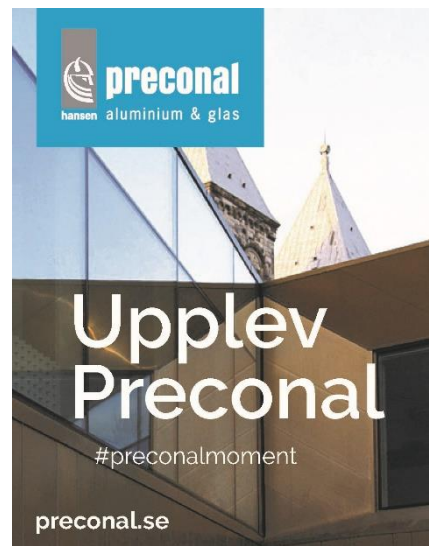

preconal
hansen aluminium & glas

Upplev Preconal

#preconalmoment

preconal.se



Följ länken för att hitta ytterligare fakta om våra produkter.