



Preconal
hansen dörrspecialisten



Sortimentsguide

VikingShield™ 66 allrounddörrar

Industrifastigheter
Förrådsbyggnader
VA- och elbyggnader
Bensinstationer
Verkstadslokaler
Hyresfastigheter
Garage

VikingShield™ 66 används där man behöver starka dörrar eller stora portar av underhållsfri aluminium – med höga krav på lång livslängd, låga underhållskostnader och robust konstruktion.

VikingShield™ 66 tillverkas med isolerade profiler för utåtgående enkel- eller pardörrar samt portar. Lämplig för industri- och förrådsbyggnader, VA- och elbyggnader, bensinstationer, verkstadslokaler och hyresfastigheter.


De gerade hörnen med utrymme för kraftiga hörnförband ger dörrbladen hög vridstyvhet och stark hörnkonstruktion. Dörrarna tillverkas måttanpassade och kan förses med olika tillbehör.



Enkeldörr





Enkeldörr



Dubbeldörr

Breddmått

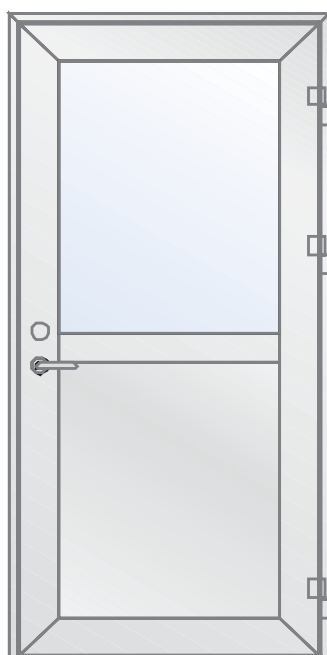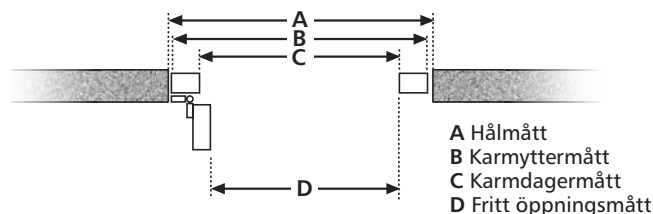

Spröjs-
höjd


Standardkarm

Fritt öppningsmått enkeldörr: KYM - 205 mm



Med klämfri bakkant

Fritt öppningsmått enkeldörr: KYM - 226 mm

Trösklar

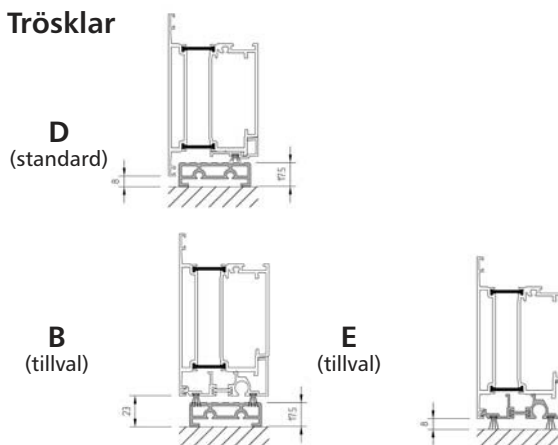

Dörröppning

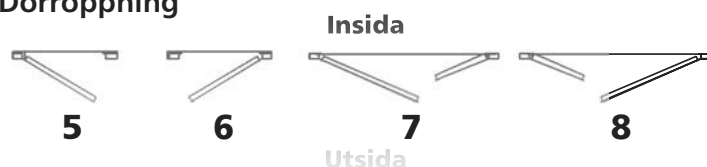

Konstruktion: VikingShield™ 66 tillverkas med Preconal isolerprofiler med bruten köldbrygga. Karm och dörrbladsprofiler har extra kraftig konstruktion och gerade hörn med kraftiga hörnförband för att uppnå maximal hållfasthet.

Utförande: Som standard levereras dörren komplett med karm, tröskel, gångjärn, låskista och droppbleck. I leveransen ingår justerbara ställskruv för montage i betong, trä- eller fulltegelvägg. Skruv för stål eller lättbetong kan beställas som tillbehör.

Förstärkningar: Samtliga dörrar är förstärkta för dörrstängare.

Ytbehandling: Dörrar och portar levereras naturanodiserade. Dörrarna kan även fås i valfri RAL- eller NCS-kulör.

Tätning: Dörren är försedd med dubbla tätningslister av gummi i kvalitet EPDM. Tätningslisterna är monterade i dörrkarm respektive dörrblad och tätar effektivt.

Lås: Dörren är konstruerad för modullås. Andra typer av lås, utrymningslås eller nödöppnare kan monteras på beställning. I standardutförande levereras dörren med en av FSAB godkänd låskista.

A-mått 66 mm, B-mått 44 mm – se figur s. 22.
Pardörrar levereras som standard med spanjolett.

Gångjärn: Gångjärn av aluminium med rostfri stolpe. Justerbar i både höjd och sidled. Gångjärnen är praktiskt taget underhållsfria och behöver ej smörjas. Om dörren lackeras, levereras även gångjärnen lackerade.

Glas: Dörrbladet kan levereras med 2-glas isolerruta (härdat).

Fyllningar: Fyllningar i VikingShield limmas vilket ger en extra stark och slagtålig konstruktion.

Modell	Viking 66 enkeldörr	Viking 66 pardörr
Dörröppning		
Enkeldörr Figur 5 Vänsterhängd	Ange	—
Enkeldörr Figur 6 Högerhängd	Ange	—
Pardörr Figur 7 Gångdörr vänster	—	Ange
Pardörr Figur 8 Gångdörr höger	—	Ange
Ytbehandling		
Naturanodiserat	Standard	Standard
Lackerat	Tillval	Tillval
Fyllning		
Utvändigt: Aluminiumdurkplåt 2,5–4 mm	Standard	Standard
Invändigt: Slät 1,5 mm		
Utvändigt: Slät aluminiumplåt 1,5 mm	Tillval	Tillval
Invändigt: Slät aluminiumplåt 1,5 mm		
Isolering: Cellplast 50 mm	Standard	Standard
Spröjs		
Profilbredd 89 mm	Tillval	Tillval
Profilbredd 150 mm	Tillval	Tillval
Glas		
2-glas isolerruta (härdat)	Tillval	Tillval
Tillbehör		
Modullås	Ingår	Ingår
Trycke	Tillval	Tillval
Drag/tryckhandtag	Tillval	Tillval
Utrymningslås	Tillval	Tillval
Elslutbleck	Tillval	Tillval
Nödöppnare	Tillval	Tillval
Dörrstängare	Tillval	Tillval
Porthållare	Tillval	Tillval
Dörrbroms	Tillval	Tillval
Spanjolett	—	Standard
Låsbar spanjolett	—	Tillval
Hävarmsregel	—	Tillval
Tätning		
Gummilist EPDM	Standard	Standard
Förstärkningar		
Förstärkt för dörrstängare	Standard	Standard
Andra förstärkningar	Tillval	Tillval
Trösklar		
Tröskel D	Standard	Standard
Tröskel B	Tillval	Tillval
Tröskel E	Tillval	Tillval
Karm		
Rörprofilkarm utan fläns	Standard	Standard
Karm med klämfri bakkant	Tillval	Tillval
Droppbleck		
Placeras mellan karm och fasad	Tillval	Tillval
Säkerhetstillbehör		
Brytskydd	Tillval	Tillval
Borrskydd	Tillval	Tillval
Bakkantssäkring	Tillval	Tillval
Infästning		
Adjufix	Standard	Standard
Svetsbult	Tillval	Tillval
Monteringsanvisning		
	Ingår	Ingår



Produkter

- **VikingShield™**
allrounddörrar
- **VikingShield™**
aluminiumluckor
- **FrontShield™**
entrédörrar
- **CombiShield™**
skjuddörrar
- **SecureShield™**
säkerhetsdörrar
- **FireShield™**
branddörrar
- **Fenster™**
aluminiumfönster

Teknisk service

- Produktinformation
- Teknisk support
- Idé och layout
- Totallösningar
- Kundanpassade projekt
- Miljöpåverkan
- Totalekonomiska projektlösningar

Marknadsområden

- Kontorsbyggnader
- Affärscentra
- Butiker
- Sportanläggningar
- Offentliga byggnader
- Kulturbyggnader
- Industribyggnader
- Hyreshus
- Institutioner
- Utbildningscentra

Marknad

- Danmark
- Sverige
- Norge
- Storbritannien
- Tyskland
- Island

Teknisk information kan lämnas av alla företag inom **HansenGroup**.

Visioner

Att vara ledande företag inom branschen

- där kunder väljer att köpa
- där människor vill arbeta och göra karriär
- som inger förtroende
- dit underleverantörer vill leverera

HansenGroup

E-post: info@hansengroup.biz
Internet: www.hansengroup.biz
Tel: Danmark +45 96 75 11 80
Storbritannien +44 161 653 3030

Det är vår intention att informationen i denna broschyr är med verkligheten överensstämmande. **HansenGroup** förbehåller sig rätten att förbättra, uppdatera och modifiera produkter och tjänster utan förvarning. **Mars 2005**

Preconal Falkenberg

Box 173
SE 311 22 Falkenberg
Tel: 0346-554 50
Fax: 0346-198 10
E-post: falkenberg@preconal.se
Internet: www.preconal.se

Preconal Arboga

Box 232
SE 732 24 Arboga
Tel: 0589-150 31
Fax: 0589-179 75
E-post: arboga@preconal.se
Internet: www.preconal.se

Preconal Karlstad

Bidevindsgatan 2
SE 652 21 Karlstad
Tel: 054-85 10 80
Fax: 054-85 10 84
E-post: karlstad@preconal.se
Internet: www.preconal.se